



En Villamediana de Iregua, La Rioja

Apertura al tráfico de la Avenida de los Templarios en Villamediana de Iregua, cortada provisionalmente por la ejecución de las obras de la «Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-Navarrete»

- A partir del miércoles, 26 de julio, quedará abierta de nuevo al tráfico, tanto peatonal como viario, facilitando la comunicación de la parte del municipio de Villamediana de Iregua situada al sur de la autopista AP-68, con la que se localiza al norte de la misma y con Logroño.

26 de julio de 2023.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en el marco de las obras de la «Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-Navarrete» de La Rioja, pone en servicio la Avenida de los Caballeros Templarios, en Villamediana de Iregua.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha visitado esta mañana este nuevo avance en las obras de ejecución de la Ronda Sur, que “se convierten en la mayor inversión en carreteras en la historia reciente de La Rioja al alcanzar los 133 millones de euros y podemos confirmar que van a buen ritmo”.



Por necesidades de obra, ha sido necesario cortar al tráfico la avenida de los Caballeros Templarios para demoler el paso superior existente sobre la autopista AP-68 por no adecuarse al nuevo trazado proyectado en esta zona.

El proyecto contempla para este tramo la ejecución de una nueva estructura sobre la autopista AP-68, P.S. 17.3, de 60 m de longitud (2 vanos de 30 m+30 m) y la adecuación del trazado del vial, antes y después del paso superior, de forma que encaje correctamente tanto en planta como en alzado.

El ancho del tablero es de 8,40 m, formado por una calzada con una anchura de 7'00 m, y zunchos a ambos lados para anclaje de los pretilos metálicos de 0'70 m de anchura.




Nota de prensa

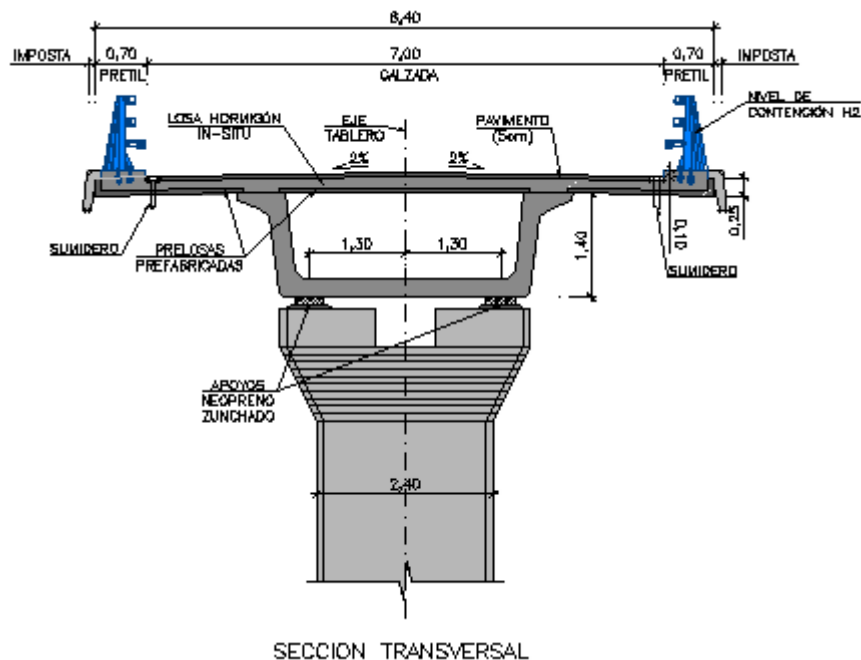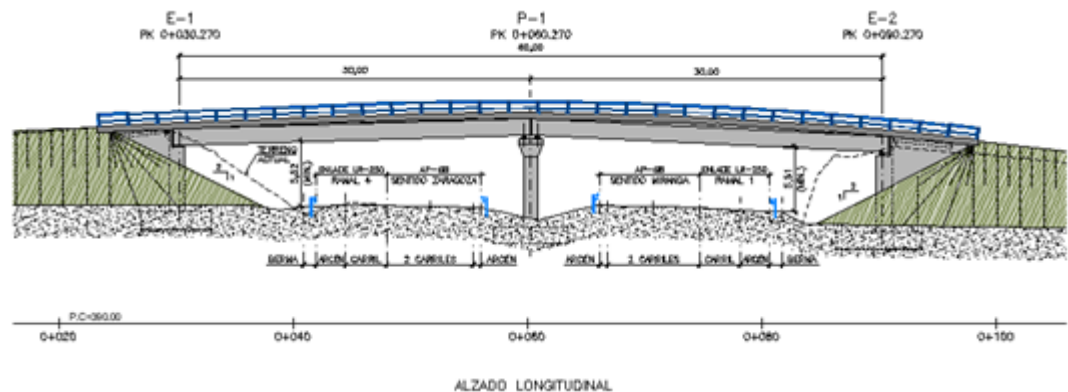

La construcción de este tramo que se abre al tráfico ha necesitado la ejecución de todos los trabajos correspondientes a: movimiento de tierras, estructura, desvío de servicios afectados, drenaje longitudinal y transversal y señalización y balizamiento. El presupuesto de dichas actuaciones ha ascendido a 0,60 millones de euros. La longitud del tramo es de 0,20 km.

En el plano adjunto se muestra el tramo de la Avda. de los Caballeros Templarios que se pone en servicio.

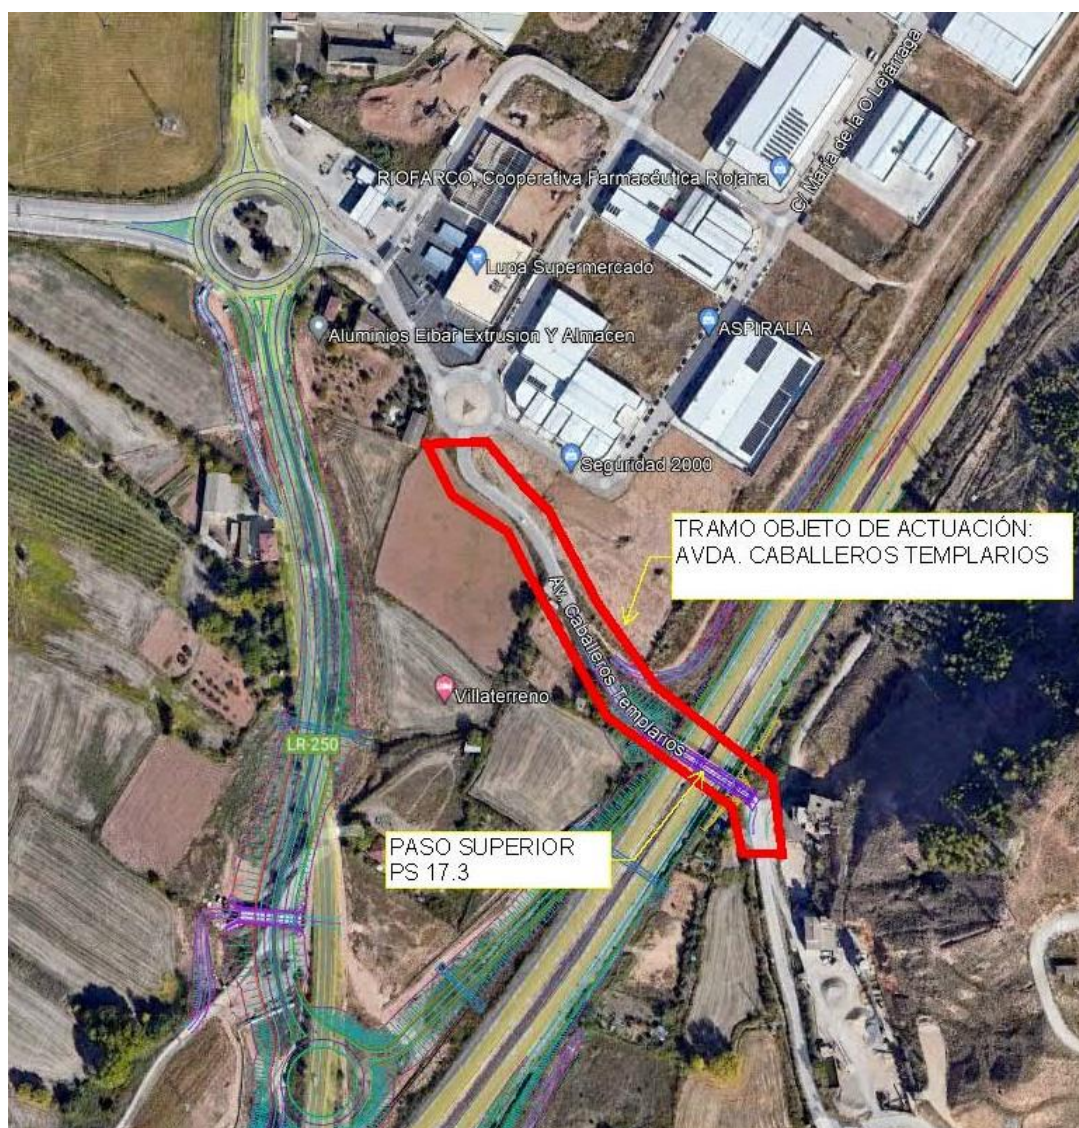

Datos de la ejecución de la Ronda Sur

Respecto al grado de ejecución de la Ronda Sur, Arraiz Nalda ha concretado que en este mes de julio se sitúa al 55 %, con 11 millones de obra certificada de los 20 millones previstos para 2023.

Por tanto, el grado de ejecución del total de la obra supera el 43 % con 57,6 millones de euros de los 133 millones del presupuesto de ejecución.